Brickcom
www.brickcom.com

メガピクセル　デーナイト対応
固定ドーム型ネットワークカメラ

1280 x 800




FD-100A

Brickcom FD-100Aは24時間の室内監視システムとして設計されています。広角とバリーフォーカルレンズにより、どんな角度からでもはっきり撮影します。ユーザーはインターネットブラウザーを通して、いつでもライブ映像にアクセスできます。メガピクセル・プログレッシブスキャンセンサーとリムーバブルIRカットフィルター・IR LEDを搭載し、昼夜問わず、高感度と高画質の撮影映像を提供します。

高性能の撮像素子とCPUを内蔵しており、640 x 400や1280 x 800の高品質映像を出力することができます。それだけではなく、MPEG-4 / MJPEG / H.264等 の コ ー デ ッ ク 形 式 や 、LANケ ー ブ ル で 電 力 を 供 給 す る IEEE802.3af準拠のPoEにも対応しているのもFD-100Aの強みでございます。

また、BrickcomのIPカメラの映像は、電力線・3G・WiMAX等の先端的な通信技術を通して、NAS・デジタルフォトフレーム・携帯電話などの機器に出力することができます。そして、3軸制御設計と“Easy Installation Wizard”により、ユーザーは家庭での使用はもちろん、銀行や企業など専門的な場面でも手軽にFD-100Aを導入して頂けます。。

- 3軸(3-axis)制御のメカニック設計
- 3.3~12mmバリーフォーカルレンズ、オートアイリス搭載
- IR（赤外線）LED内蔵
- デイナイト対応：リムーバブルIRカットフィルター
- IEEE802.3af準拠のPoEに対応
- デジタル I/O端子装備（外部センサー、アラーム用）
- MPEG-4 / MJPEG / H.264対応
- デュアルストリーム同時サポート
- “Easy Installation Wizard”で、手軽に設置できます
- WiMAX、デジタルフォトフレーム、電力線サポート

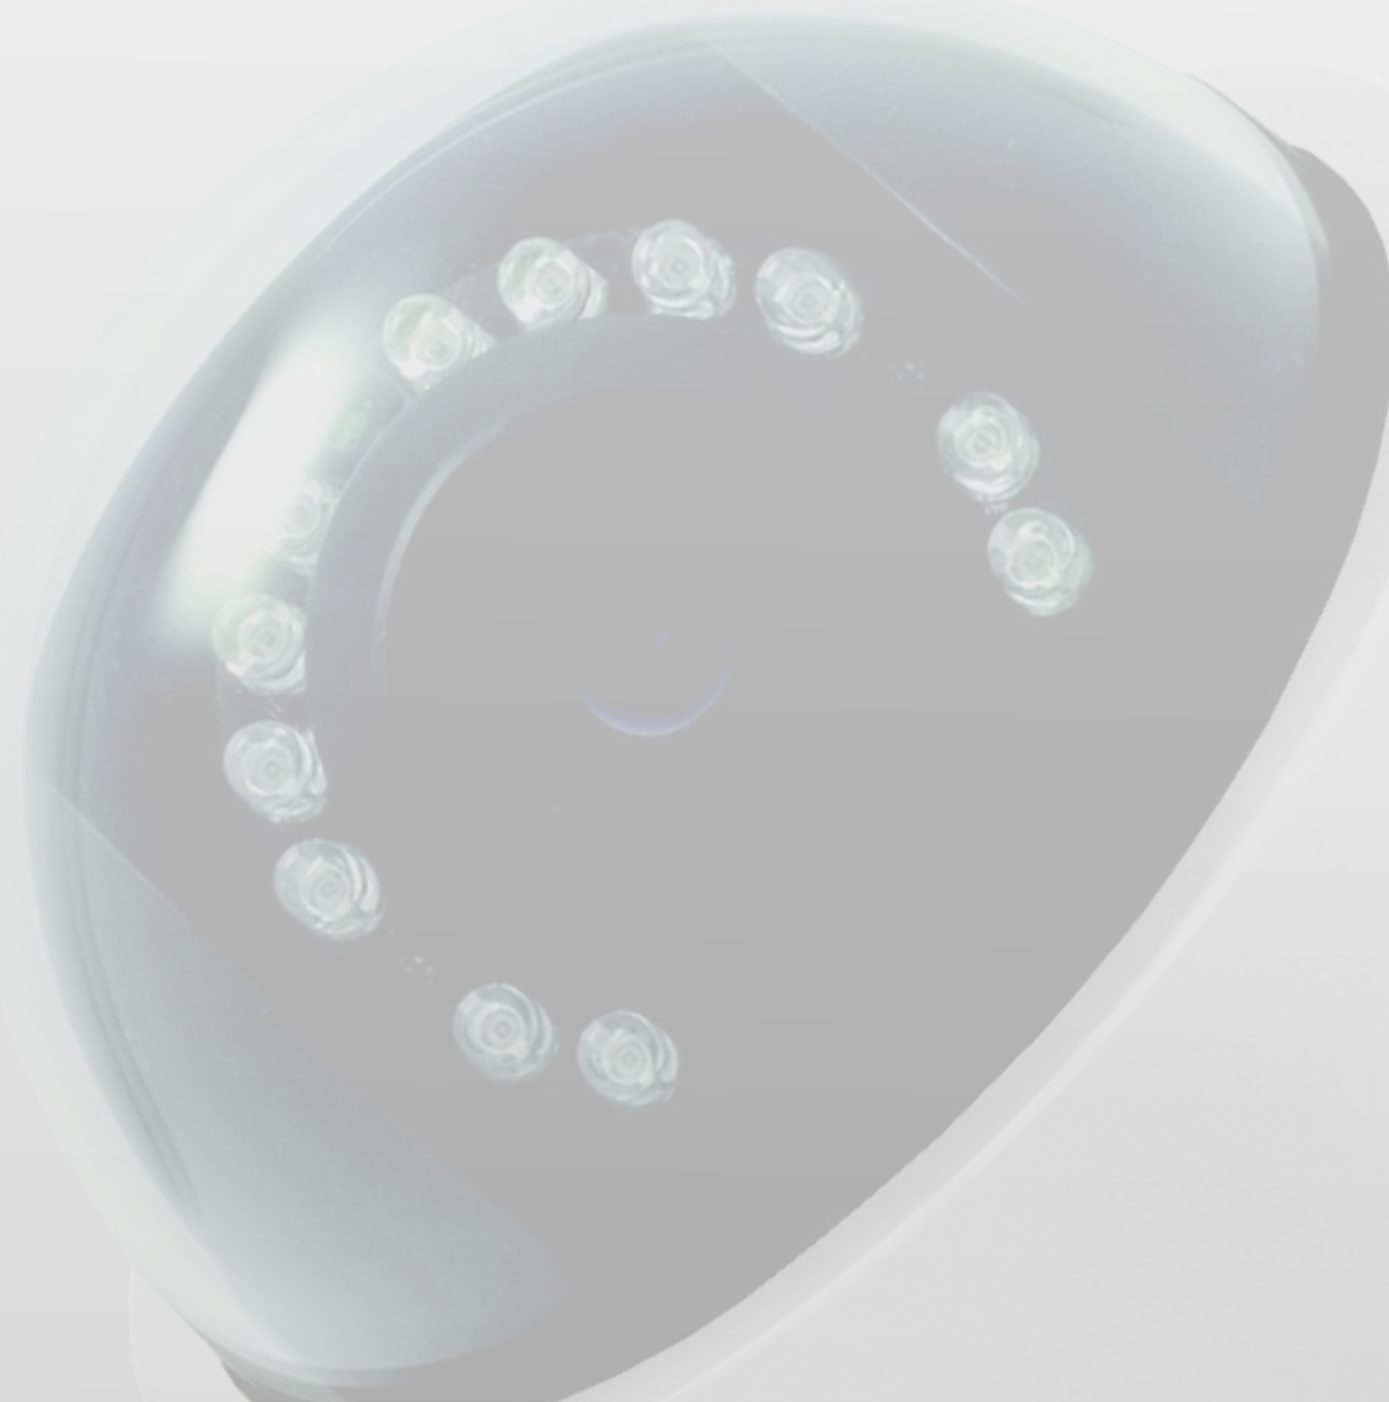

FD-100A

製品名
デーナイト対応　固定ドーム型ネットワークカメラ

モデル
FD-100A

ハードウエアシステム
CPU: 500 MHz
Flash: 16M
RAM: 64M DDR

撮像素子
タイプ : 1/4" メガピクセル CMOS センサー
解像度 : 1280 x 800 ピクセル
最低照度 :
1 Lux (IR LEDs なし)
0 Lux (IR LEDs on)

赤外線LEDs
オートライトセンサーで作動

レンズ
レンズタイプ : ボードレンズ
焦点距離: f= 3.3~12 mm
画角:水平:17.9˚~ 63.6˚
垂直:13.5˚~ 46.5˚

映像
圧縮方式 : MPEG4 / MPEG4 / H.264
Auto Exposure /オートホワイトバランス /
オートゲインコントロール

画像解像度＆フレームレート
- 1280 x 800: 30fps
- 640 x 400: 30fps

音声
外部マイク入力
外部スピーカー出力

ネットワーク
Ethernet : 10/100Mbps RJ-45
ネットワーク対応プロトコル : TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP

ペンチルト
マニュアル　3軸

インターフェース＆ボタン
DC 電源コネクタ
イーサネットケーブルコネクタ
I/O ターミナルブロック
外部マイク入力
外部スピーカ出力
リセット　ボタン

LED表示
電源 / イーサネット states

電源
DC12V / 1A（パワーサプライ）
PoE:IEEE802.3af準拠


消費電力
最大消費電力 : 6 W

動作環境
動作温度 : 0°C ~ 50°C (32°F ~122°F)
動作湿度 : 10% ~ 80%

寸法
Φ156(D) X 117 (H) mm

認証
FCC,CE

保証期間
2年間

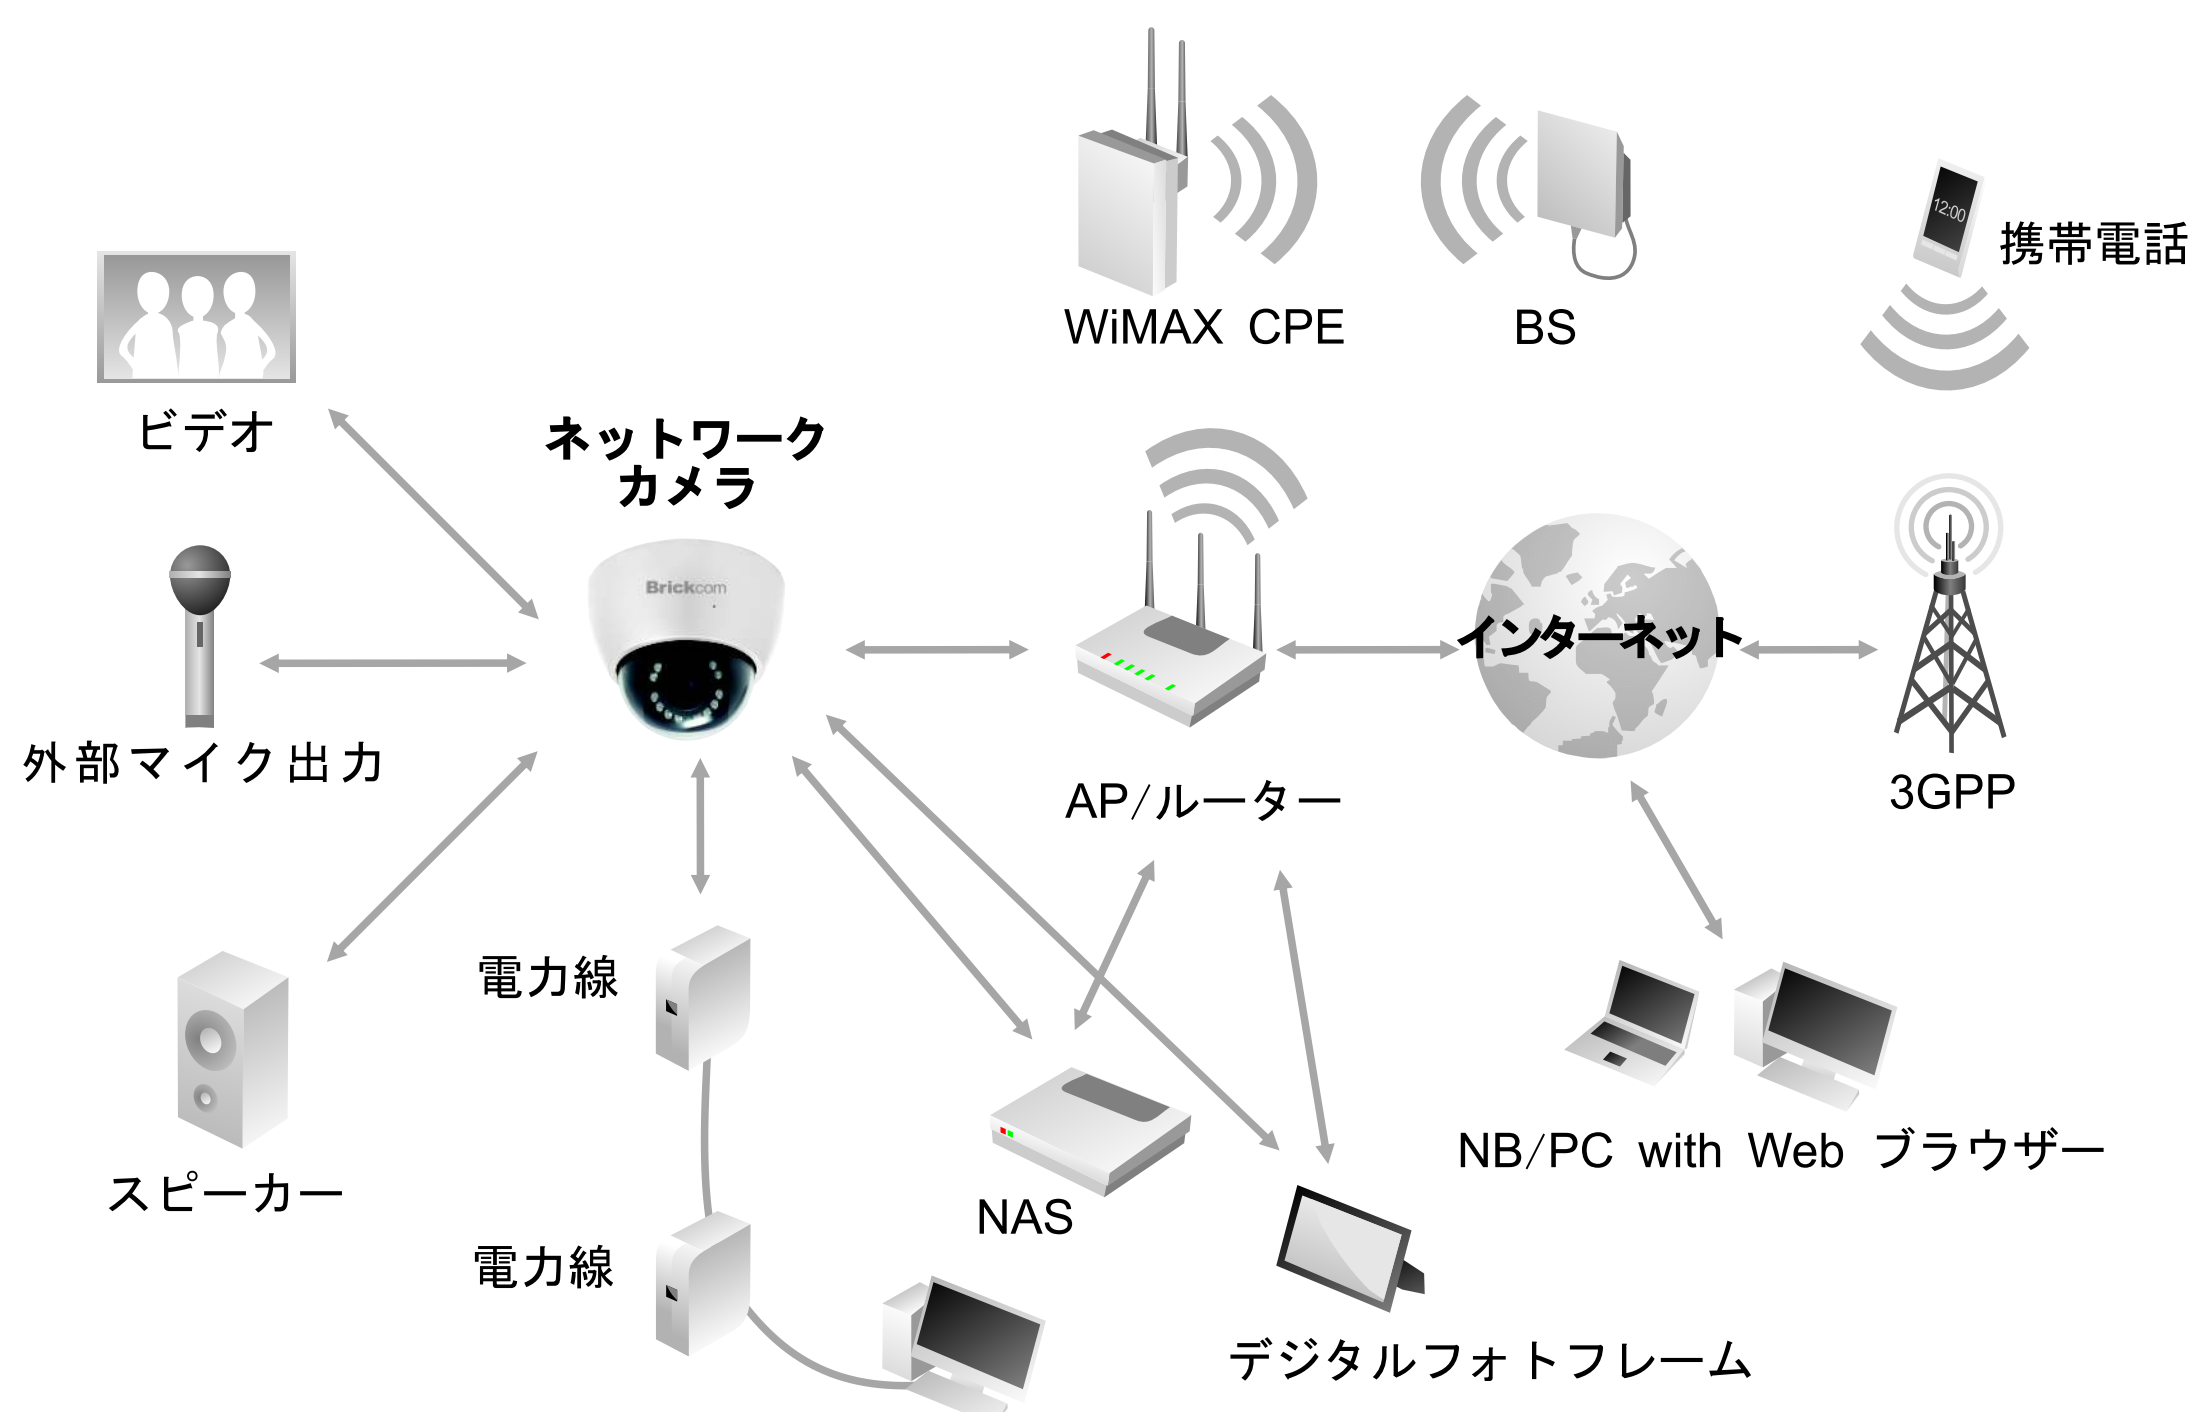

Brickcom Corporation Headquarters
〒30352　台湾新竹県新竹工業区仁愛路1号
Tel: + 886-3-5982022　Fax: + 886-3-5982023
Mail: info@brickcom.com　http://www.brickcom.com